


# 制冷型气体检测相机

PGC330B



Camera Link 50mm定焦版

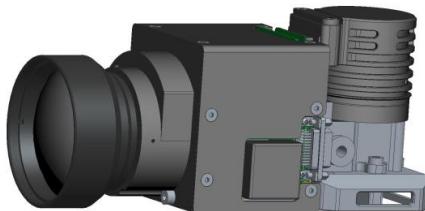

Camera Link 25~75mm变焦版



网口 50mm定焦版



网口 25~75mm变焦版

## 产品特性


- 采用高灵敏度MCT制冷气体探测器，集成领先的红外图像算法，气体成像更清晰
- 可针对多种VOC及危化气体类型实现高灵敏度气云成像，快速定位泄漏位置
- 支持25~75mm连续变焦红外镜头，可满足不同距离下气体检测的需求
- 支持网络视频、CameraLink数字视频及模拟视频多种视频输出模式
- 支持区域入侵、绊线等智能行为分析功能
- 支持ONVIF、GB28181标准协议，可提供SDK开发包以及配套NVR、VMS软件。

## 产品规格


技术指标		PGC330B		
热成像参数	传感器类型	MCT		
	分辨率	320×256		
	像元间距	30μm		
	响应波段	3.2 ~ 3.4μm		
	可检测气体	甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、甲醇、乙醇、丁酮、苯、甲苯、二甲苯、乙苯等		
	镜头焦距	23mm	50mm	25~75mm
	聚焦方式	手动/自动		
	视场角	23.5°×19°	10.97°×8.78°	22.2 ° × 17.7 ° ~7.3°×5.9°
	调色板	黑热/白热/彩虹等多种伪彩可选 (总计18种模式)		
网络功能	网络协议	IPv4,HTTP,HTTPS,QoS,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP		
	平台接入	ONVIF、GB28181、SDK		
	同时预览视频数	最大可支持20路		
	用户管理	最多20个用户, 分2级:管理员和普通用户		
	浏览器	支持IE、Chrome浏览器, 支持中、英文		
	智能侦测	支持绊线、越界、区域入侵等智能视频分析功能		
	报警联动	录像/抓图/邮件/报警输出		
视频参数	视频压缩标准	H.264/H.265		
	主码流	25fps(1280×1024,1024×768)		
	子码流	25fps(640×512)		
系统接口	电源接口	DC 24V (Camera Link版)/POE IEEE 802.3AT (网口版)		
	通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口, 1路RS422接口		
	视频接口	1路Camera Link数字视频, 1路PAL制模拟视频 (Camera Link版) 1路Ethernet视频(网口版)		
一般规范	工作温度	-20°C ~ +50°C;		
	功耗	Max≤18 W (Camera link) / 22 W (Ethernet)		

技术指标		PGC330B
尺寸(mm)		135*76*87mm (Camera link 不带镜头) 173*78*90mm (Ethernet 含外壳、底座&23mm定焦镜头) 187*78*90mm (Camera link、含外壳&50mm定焦镜头) 254.5*103*100mm (Camera link、含外壳&25 ~ 75mm连续变焦镜头) 187*80*90.2mm (Ethernet、含外壳&50mm定焦镜头) 254.5*105*100mm (Ethernet、含外壳&25 ~ 75mm连续变焦镜头)
重量		850g (Camera link 不带镜头) ≈1.0Kg (Camera link、含外壳&23mm定焦镜头) 1.22Kg (Camera link、含外壳&50mm定焦镜头) 1.98Kg (Camera link、含外壳&25 ~ 75mm连续变焦镜头) ≈1.55Kg (Ethernet、含外壳&50mm定焦镜头) ≈2.04Kg (Ethernet、含外壳&25 ~ 75mm连续变焦镜头)


## 结构图纸

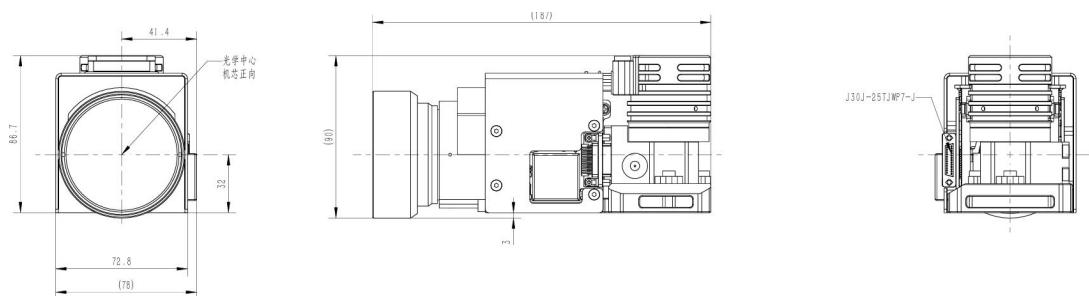


Camera Link 50mm 定焦版

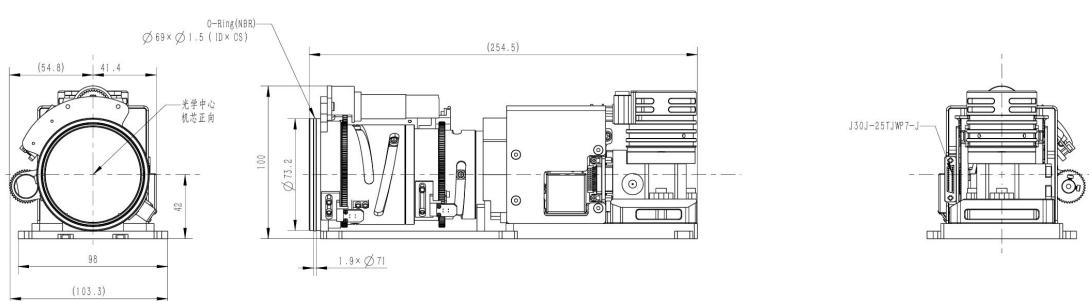

Camera Link 25~75mm 变焦版

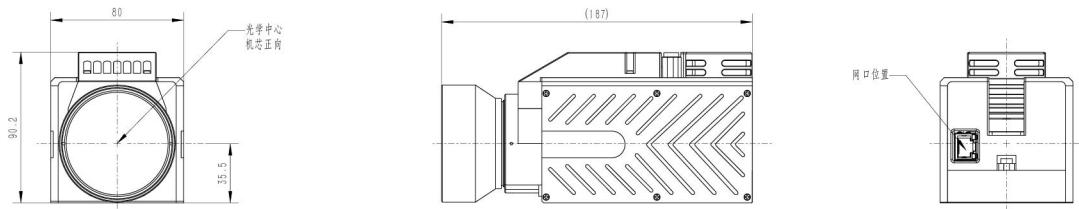

网口 50mm 定焦版

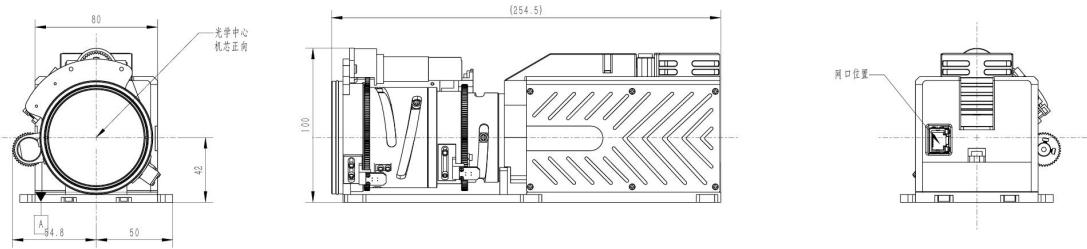

网口 25~75mm 变焦版

产品规格书将不定期进行更新，恕不另行通知，您可以联系本公司获取最新版本的规格书。